



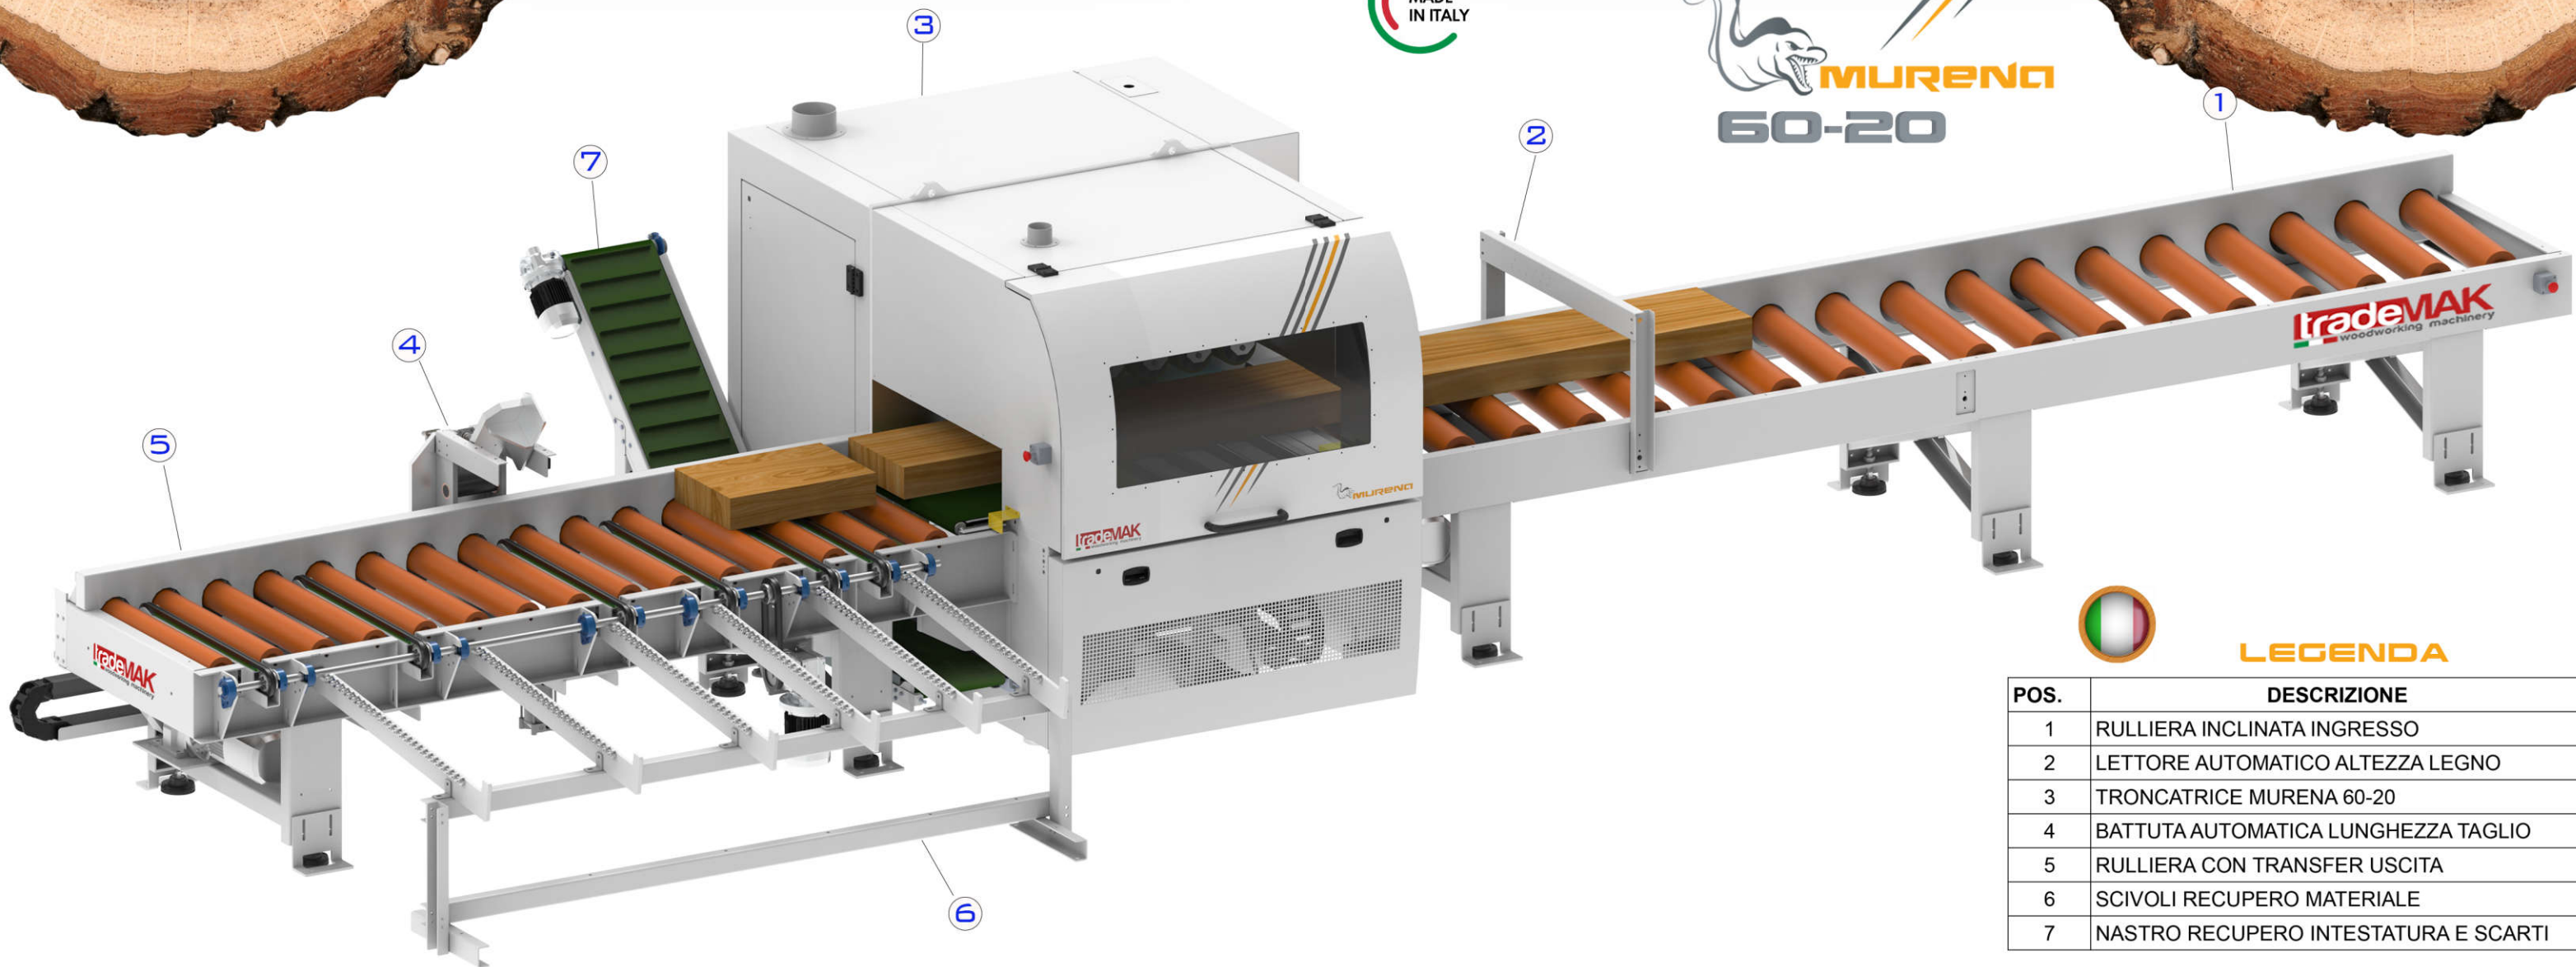

@TRADEMAKsrl

**trademAK**  
woodworking machinery

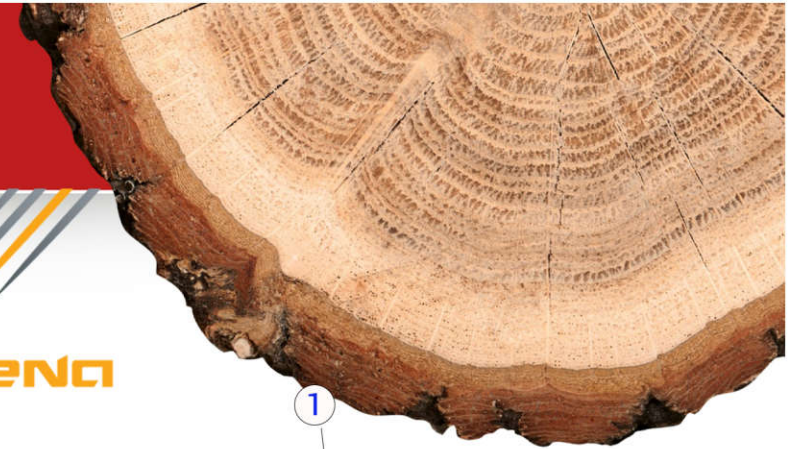

**LEGENDA**

POS.	DESCRIZIONE
1	RULLIERA INCLINATA INGRESSO
2	LETTORE AUTOMATICO ALTEZZA LEGNO
3	TRONCATRICE MURENA 60-20
4	BATTUTA AUTOMATICA LUNGHEZZA TAGLIO
5	RULLIERA CON TRANSFER USCITA
6	SCIVOLI RECUPERO MATERIALE
7	NASTRO RECUPERO INTESTATURA E SCARTI



**LEGEND**

POS	DESCRIPTION
1	INCLINED ROLLER CONVEYOR AT THE ENTRANCE
2	AUTOMATIC WOOD HEIGHT READER
3	MITER SAW MURENA 60-20
4	AUTOMATIC CUT LENGTH STOP
5	ROLLER CONVEYOR WITH OUTPUT TRANSFER
6	MATERIAL RECOVERY SLIDES
7	WOOD SCRAP CONVEYOR



**LÉGENDE**

POS	DESCRIPTION
1	CONVOYEUR INCLINÉ D'ENTRÉE
2	MESURATEUR AUTOMATIQUE HAUTEUR DE BOIS
3	SCIE À ONGLETS MURENA 60-20
4	BUTÉE AUTOMATIQUE DE LA LONGUEUR DE COUPE
5	CONVEYEUR AVEC TRANSFERT EN SORTIE
6	GLISSIÈRES DE RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX
7	CONVOYEUR POUR LA RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS



**LEGENDE**

POS	BESCHREIBUNG
1	SCHRÄGE ROLLENBAHN AM EINGANG
2	AUTOMATISCHER HOLZHÖHENMESSER
3	AUTOMATISCHE KREISSÄGE MURENA 60-20
4	ANSCHLAG FÜR AUTOMATISCHE LÄNGENSCHNITTE
5	AUSGABEROLLENBAHN MIT ÜBERSETZER
6	RUTSCHEN FÜR DIE MATERIALRÜCKGEWINNUNG
7	BAND ZUM ABTRANSPORT VON ENDEN UND ABFALL



**LEYENDA**

POS	DESCRIPCIÓN
1	TRANSPORTADOR DE RODILLOS DE ENTRADA INCLINADO
2	DETECTOR DE ALTURA AUTOMÁTICO PARA PIEZAS
3	SIERRA INGLETADORA MURENA 60-20
4	PARADA AUTOMÁTICA DE LONGITUD DE CORTE
5	RODILLO TRANSPORTADOR CON TRANSFERENCIA
6	RAMPAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAL
7	CINTA TRANSPORTADORA PARA RECUPERACIÓN DE REBABAS



YOUR IDEAL PARTNER FOR WOODWORKING.

VOTRE PARTENAIRE IDÉAL POUR LE TRAVAIL DU BOIS

DEIN IDEALER PARTNER FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG

TU SOCIO IDEAL PARA EL TRABAJO DE LA MADERA

**tradeMAK**  
woodworking machinery



@TRADEMAKsrl

IL TUO PARTNER IDEALE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO

**tradeMAK**  
woodworking machinery

## AUTOMATIC MITER SAW

LENGTH MAX OF CUT	600MM
HEIGHT MIN/MAX OF CUT	10/200MM
LENGTH MIN.	600MM
BLADE DIAMETER	Ø700MM
BLADE HOLE DIAMETER	Ø40MM
FEED RATE	0-50M/MIN
POSITIONING ACCURACY	+/-0.5MM
BLADE MOTOR POWER	18,5kW
LOWER SUCTION PIPE	Ø160MM
UPPER SUCTION PIPE	Ø80MM
SUCTION SAWDUST CAPACITY	800M <sup>3</sup> /H
WORKTOP HEIGHT	825 +/-20MM
TOUCH SCREEN PROGRAMMER	12"
SIZE	1480x2500x1770MM
MITER SAW WEIGHT	3000KG

CUTTING GROUP DRIVE MANAGED BY BRUSHLESS MOTOR  
CREATION OF CUTTING LISTS ON THE MACHINE

## SCIE À ONGLETS AUTOMATIQUE

LARGEUR DE COUPE MAXIMALE	600MM
HAUTEUR DE COUPE MINIMALE/MAXIMALE	10/200MM
LONGUEUR DE COUPE MINIMALE	600MM
DIAMÈTRE DE LA LAME	Ø700MM
DIAMÈTRE DU TROU DE LAME	Ø40MM
VITESSE D'AVANCE	0-50M/MIN
PRÉCISION DE POSITIONNEMENT	+/-0.5MM
PUISSANCE DU MOTEUR DE LA LAME	18,5kW
BOUCHE D'ASPIRATION INFÉRIEURE	Ø160MM
BOUCHE D'ASPIRATION SUPÉRIEURE	Ø80MM
CAPACITÉ D'ASPIRATION	800M <sup>3</sup> /H
HAUTEUR DU PLATEAU DE TRAVAIL	825 +/-20MM
PROGRAMMEUR ÉCRAN TACTILE	12"
DIMENSIONS	1480x2500x1770MM
POIDS DE LA SCIE À ONGLET	3000KG

ENTRAÎNEMENT DU GROUPE DE COUPE GÉRÉ PAR DES MOTEURS SANS BALAIS  
CRÉATION DE LISTES DE DÉCOUPE SUR LA MACHINE

## AUTOMATISCHE KREISSÄGE

MAXIMALE SCHNITTBREITE	600MM
MINDEST-/MAXIMALSCHNITTHÖHE	10/200MM
MINDESTLÄNGE	600MM
KLINGENDURCHMESSER	Ø700MM
DURCHMESSER DER KLINGENBOHRUNG	Ø40MM
VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT	0-50M/MIN
PRÄZISION BEI DER POSITIONIERUNG	+/-0.5MM
KLINGENMOTORLEISTUNG	18,5kW
UNTERER SAUGMUND	Ø160MM
OBENER SAUGMUND	Ø80MM
SAUGDURCHFLUSSRATE	800M <sup>3</sup> /H
ARBEITSPLETTENHÖHE	825 +/-20MM
TOUCHSCREEN-PROGRAMMIERER	12"
MASCHINENGRÖSSE	1480x2500x1770MM
GEWICHT DER GEHRUNGSSÄGE	3000KG

ANTRIEB DER SCHNEIDGRUPPE DURCH BÜRSTENLOSE MOTOREN  
ERSTELLUNG VON SCHNITTLISTEN AN DER MASCHINE

## SIERRA INGLETADORA AUTOMÁTICA

ANCHO MÁXIMO DE CORTE	600MM
ALTURA MÁXIMA DE CORTE	10/200MM
LONGITUD MÍNIMA	600MM
DIÁMETRO DE LA HOJA	Ø700MM
DIÁMETRO DEL AGUJERO DE LA HOJA	Ø40MM
VELOCIDAD DE AVANCE	0-50M/MIN
PRECISIÓN DE POSICIONAMIENTO	+/-0.5MM
POTENCIA DEL MOTOR DE LA HOJA	18,5kW
BOCA DE SUCCIÓN INFERIOR	Ø160MM
BOCA DE SUCCIÓN SUPERIOR	Ø80MM
TASA DE FLUJO DE SUCCIÓN	800M <sup>3</sup> /H
ALTURA ENCIMERA	825 +/-20MM
PROGRAMADOR DE PANTALLA TÁCTIL	12"
DIMENSIONES	1480x2500x1770MM
PESO DE LA SIERRA INGLETEADORA	3000KG

ACCIONAMIENTO DEL GRUPO DE CORTE GESTIONADO POR MOTORES BRUSHLESS  
CREACIÓN DE LISTAS DE CORTE EN LA MÁQUINA



## TRONCATRICE AUTOMATICA

LARGHEZZA MAX DI TAGLIO	600MM
ALTEZZA MIN/MAX DI TAGLIO	10/200MM
LUNGHEZZA MIN.	600MM
DIAMETRO LAMA	Ø700MM
DIAMETRO FORO LAMA	Ø40MM
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	0-50M/MIN
PRECISIONE DI POSIZIONAMENTO	+/-0.5MM
POTENZA MOTORE LAMA	18,5kW
BOCCA ASPIRAZIONE INFERIORE	Ø160MM
BOCCA ASPIRAZIONE SUPERIORE	Ø80MM
PORTATA ASPIRAZIONE	800M <sup>3</sup> /H
ALTEZZA PIANO LAVORO	825 +/-20MM
PROGRAMMATORE TOUCH SCREEN	12"
INGOMBRO	1480x2500x1770MM
PESO TRONCATRICE	3000KG

AZIONAMENTO GRUPPO DI TAGLIO GESTITO DA MOTORI BRUSHELESS  
CREAZIONE LISTE DI TAGLIO A BORDO MACCHINA



### WAREHOUSE

Via Antonio De Nino, 21  
Zona Industriale Vallecupa  
64010 Colonnella (TE)  
TEL. +39 0861 74 95 95  
info@trademaksrl.com

### HEAD OFFICE

Via Val Tiberina, 79  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
P.IVA : IT01684040676

**tradeMAK**

WWW.TRADEMAKSRL.COM

**tradeMAK**  
woodworking machinery

INFO@TRADEMAKSRL.COM